



DEVIS

N° DE992201707

08/11/2022

CRE: MLI 08/11/2022 15:35:49

MOD: MLI 08/11/2022 15:36:11



Supermarchés MATCH

M. Dominique GRASSER

A l'attention de la comptabilité Général
250 rue du Général de Gaulle – BP 201
59110 LA MADELEINE

France



Code client : SUPER00018

N° TVA (VAT Nr) :



VOTRE PROJET

Magasin Wissembourg



VOTRE INTERLOCUTEUR

Mickaël LIENHARD au 06.81.80.45.62

Email : mlienhard@loraltec.com



Référence	Description	Qté	Unité
280.0001	RESERVE MAGASIN WISSEMBOURG <ul style="list-style-type: none"> Démontage d'une travée 2700mm et remplacement par une travée neuve de 1850mm Remplacement d'un montant (matériel récupéré sur l'échelle démontée) Mise en place de protection d'échelles Fourniture de plaques et étiquettes de charge pour rayonnage existant 		
	RAYONNAGE A PALETTES LORALTEC - NEUF		
	1 ensemble simple face		
	Longueur : 1 travée de 1850 utiles, soit	2050 mm	
	Profondeur	1100 mm	
	Hauteur des échelles	3500 mm	
	3 niveaux dont 2 sur lisses réglables (pas de 50mm)		
	1 ^{er} niveau de lisses (sur lisses) à	1600 mm	
	2 ^{ème} niveau de lisses (sur lisses) à	à définir	
	Charge échelle	2.35 t.	
	Charge paire de lisses (tubul.) 1850 x 100 x 4 crochets	2350 kg	
	Capacité de stockage (en palettes)	6 pal.	
	Dimension des palettes	1200x800mm	
	Poids maximal des palettes	1175 kg	
		Descriptif technique des matériels proposés : La capacité de chargement ainsi que le dimensionnement de cette installation ont été établis suivant le descriptif transmis. Toute modification (charge <i>par niveau</i> , <i>nombre de niveaux</i> , <i>hauteur des niveaux</i>) peut influencer sur la capacité de chargement des rayonnages proposés. Les échelles sont fabriquées en acier S-355JR à haute élasticité Les rayonnages calculés et proposés répondent à la norme en vigueur NF EN 15512 et FEM 10.2.7	
280.Z101.3500.1100	Échelle 100x70x2.0mm, sendzimir, à boulonner, 3500x1100mm, sans pieds	2,00	pce
280.P10X.9999.KE00	Kit pied encastré pour échelle 100-101, bleu RAL 5003, avec vis et 2 x M10x90	4,00	pce
280.9999.CPE2.P1XX	Cale 2mm pour pied encastré pour échelle 100-101-1020-1022-1025-1225-1230, galvanisée	10,00	pce
280.LPTU.1054.1850	Lisse tubulaire, 100x50mm, longueur 1850mm, 4 connecteurs, orange RAL 2004	4,00	pce
280.9999.CLAV	Clavette de sécurité galvanisée	8,00	pce
280.9999.PLAQ	Plaque de charge pour rack à palettes, personnalisée par installation	1,00	pce
280.9999.BOUL.0820	Boulon M8x20	2,00	pce
280.9999.ETIQ	Étiquette de charge pour lisses	1,00	pce
998.0002.0001	Livré en vos locaux	9,00	
Sous-total			530,00
	Protection d'échelles		
261.SA3U.0400	Sabot de protection 3 côtés, hauteur 400mm, dim. intérieure 163mm, sans chevilles	10,00	pce
261.CHME.1211	Cheville à expansion mécanique M12x110	40,00	pce

Référence	Description	Qté	Unité
Sous-total			312,00
<u>Etiquettes + plaques de charge rayonnage existant</u>			
280.9999.PLAQ	Plaque de charge pour rack à palettes, personnalisée par installation	2,00	pce
280.9999.BOUL.08 20	Boulon M8x20	4,00	pce
<i>Plaque de charge pour rack à palettes, personnalisée par installation</i>			
<i>• 1x Rayonnage à palettes - Ht 3400mm - Sol+2 - Niveau1 = 1730mm - Lisses 2700x125 charge 1500kg</i>			
<i>• 1x Rayonnage à palettes - Ht 2500mm - Sol+1 - Niveau1 = 1720mm - Lisses Z 2700x130 charge 1000kg</i>			
280.9999.ETIQ	Étiquette de charge pour lisses	7,00	pce
5 - Étiquettes de charge pour lisses : 2700x125 - 1500kg			
2 - Étiquettes de charge pour lisses : 2700x130 - 1000kg			
Sous-total			14,00
<u>Montage par nos soins</u>			
000.0020.0220	Forfait montage selon conditions de montage ci-dessous	2,00	forfait
Sous-total			780,00

LA GAMME LORALTEC RAYONNAGES



PLATEFORMES, CLOISONS




PROTECTION ET ENVIRONNEMENT



MOBILIER



MANUTENTION

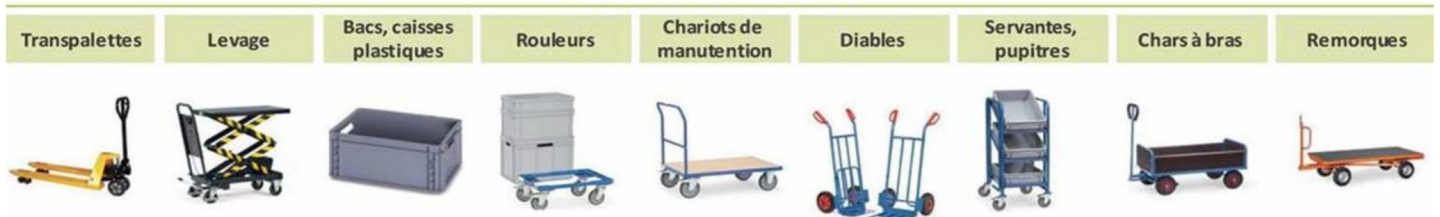

SYNTHESE

Offre valable 48 heures à compter de la date du devis.

Les conditions de paiement indiquées ci-dessous sont valables dans la limite de l'encours de crédit attribué à votre société. Les prix peuvent être revus à la hausse à tout moment si le prix d'achat des matières premières venait à augmenter. Lieu de juridiction : Strasbourg

En restant à votre disposition pour tout renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées. Mickaël LIENHARD au 06.81.80.45.62

Mode de règlement	Règlement à 30 jours
Portable	06 73 99 97 23

Total HT	1 636,00
Total HT Net	1 636,00
Total TVA	327,20
Total TTC	1 963,20
Net à payer	1 963,20

A la réception de votre livraison :

- Déballer et contrôler la marchandise **en présence du chauffeur. Un emballage d'apparence correcte peut cacher des chocs** (si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur le bordereau de livraison du transporteur).
- Un contrôle préalable est effectué avant le départ, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'au cours du transport. Il conviendra, le cas échéant, de vous retourner contre le transporteur, seul responsable.
- En cas d'avarie : PORTEZ LES RESERVES NECESSAIRES SUR LE BORDEREAU DE LIVRAISON DU TRANSPORTEUR.**
Les mentions « **sous réserves de déballages** », « **sous réserves** » ou « **marchandises abîmés sous emballage intact** » n'ont aucune valeur juridique et ne permettent aucun recours contre le transporteur.
 - Noter précisément et uniquement le détail des avaries subies par les marchandises sans vous laissez influencer par les « conseils » du chauffeur qui cherchera à se dédouaner de sa responsabilité.
 - Confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48 heures** (art. 105 Code de commerce).
 - Adresser une copie de votre lettre ainsi que celle du bordereau émargé par vos soins à Loraltec, afin de faciliter le suivi du dossier.
 - En cas de non-observation de ces mesures, le transporteur déclinera toute responsabilité et nous n'aurons aucun recours. Il nous sera impossible de vous remplacer gratuitement le matériel détérioré.

Conditions générales de montage (si la prestation est proposée sur le présent document):

- Le **déchargement** et la mise à pied d'œuvre **sont à la charge du client** *. Le matériel sera déposé à **proximité immédiate** (10mètres maxi.) du lieu de montage.
- Les accès au lieu de montage doivent être libres de toute contrainte.
- Le client met à disposition **gratuitement**, pour toute la durée du montage, un chariot élévateur approprié en état de marche, et si nécessaire, une nacelle élévatrice*.
- Le lieu de montage doit être débarrassé et libre de toute autre installation, et il n'y aura pas d'interférence avec d'autres corps de métier afin de permettre un montage sans interruption. Dans le cas contraire, le temps passé à débarrasser ou à attendre sera comptabilisé et refacturé au client.
- Tout temps d'attente non occasionné par Loraltec sera facturé au client.
- Le lieu de montage doit disposer d'une température normale, d'un éclairage suffisant et doit disposer de prises de courant que les monteurs pourront utiliser gratuitement pendant toute la durée du montage.
- Tout travail supplémentaire demandé aux monteurs et n'étant pas prévu au contrat initial n'est pas inclus dans le prix du montage.
- Le matériel entreposé et non monté est placé sous la responsabilité du client.
- Les monteurs déposeront les déchets provenant des emballages (plastiques, bois, cartons et cerclage métallique dans les bennes prévues à cet effet. La mise à disposition des bennes (à proximité immédiate du lieu de montage), ainsi que les frais de tri et d'enlèvement des déchets sont à la charge du client.
- A la fin des opérations de montage, le procès verbal de réception devra être signé par le client.
- Pour des opérations de montage divisées de façon prévue ou contrainte en plusieurs phases non contigües, (pour permettre par exemple à d'autres corps de métier d'intervenir sur le chantier), une réception partielle des équipements installés à la fin de chaque phase sera réalisée avec le client.
- Loraltec met tout en œuvre pour effectuer les livraisons et les montages en temps voulu. Aucune facture de pénalité ou d'indemnité de retard pour quelque motif que ce soit ne pourra être acceptée.

Informations techniques:

- Note de calcul** : pour une plateforme de stockage/bureaux, il est possible de commander séparément une note de calcul* EUROCODES/FEM.
- Risque Incendie** : pour une plateforme de stockage/bureaux, en cas d'obligation de protection au feu, la structure peut être soit cloisonnée par des plaques de plâtre soit recouverte d'une peinture intumescente. La solution technique* dépendra du temps de tenue au feu demandé selon l'environnement et l'activité.
- Risque Sismique** : un dimensionnement des structures de stockage sous un risque sismique avec note de calcul est possible. Cette étude spécifique* est à commander préalablement. Une modification des structures avec un surcoût pour satisfaire aux exigences supplémentaires seront éventuellement nécessaires.
- Qualité du sol** : Loraltec ne saura être tenu responsable quant à la qualité du sol existant et quant à la charge admise à l'emplacement de l'installation. Il appartient au client de vérifier l'exacte conformité de notre proposition avec toutes les contraintes et environnement. Le client dégagera Loraltec de toute responsabilité pour des dommages consécutifs à l'ancrage au sol des installations.
- Toute installation ne pourra PAS être modifiée sans notre accord écrit. Dans le cas contraire, Loraltec déclinera toute responsabilité.

(* Sauf si cette prestation est proposée sur le présent document)

ACCEPTATION DE L'OFFRE, BON POUR COMMANDE

Montant total HT	Montant acompte	Délai règlement	Nom et fonction signataire	Adresse de livraison
Date	"Bon pour accord"	Cachet et signature		