


PAC HRW 042
 Pompe à chaleur
 Marque : SYSTEMAIR
 Type : HRW 042
 Dim (HxLxP) : 513x1250x705 mm
 Poids : 133kg
 Débit d'air nominal : 2040m³/h

Diffuseurs pour faux plafond
 Marque : FRANCE AIR
 Type : DAP03 Ø 200
 Dimension : 595x595mm

Diffuseur circulaire à cône unique
 Marque : MP3
 Type : KU9 diam.200
 Côte hors-tout : Ø423
 Réserve : Ø370
 Arase inférieure: -,-m en SDV

Conduit souple
 Classement au feu: M0
 Longueur maxi: ___m

Conduit souple calorifugé
 Classement au feu: M0/M1
 Longueur maxi: 1m

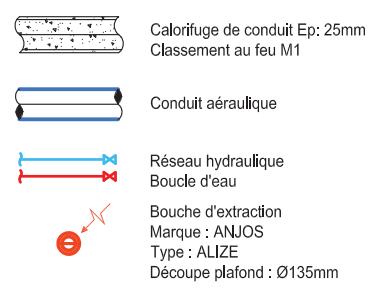


Calorifuge de conduit Ep: 25mm
 Classement au feu M1

Conduit aéraulique

Réseau hydraulique Boucle d'eau

Bouche d'extraction
 Marque : ANJOS
 Type : ALIZE
 Découpe plafond : Ø135mm



Grille de reprise
 Marque : FRANCE AIR
 Type : GAP88i
 Dim : 600x600mm

ClimTech
 4, rue des Terres Fortes
 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
 E-mail : climtech@climtech.fr
 Tél : 01 64 12 22 22
 Fax : 01 64 12 23 23

SFR
 Ccial Leclerc Grand Tour
 Av de L'Aquitaine
 33 560 Sainte Eulalie

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Niveau RDC
Implantation des équipements

Plan N° :	CVC01			Niveau :	RDC
Dess	Vérif.	Ind.	Date	Modifications / Observations	
M.B.	J.H.	Ø	05/03/2018	Première diffusion	
M.V.	J.H.	A	04/04/2018	Récolement	
<small>- Ce document est la propriété de la société CLIMTECH. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation écrite d'une personne mandatée spécialement à cet effet par ladite société. - En règle générale les démarches administratives liées à la réalisation du chantier sont à la charge du client (validation du bureau de contrôle, déclarations travaux, autorisations travaux...)</small>					
Etat de plan	Établi par	Revisé par	Approuvé par	Date	Date
Non Noté					
Etat de plan	Établi par	Revisé par	Approuvé par	Date	Date
Non Noté					